


**СТЕЛЛАЖ  
ДВУХСЕКЦИОННЫЙ  
НА 6 ПОЛОК  
МОДЕЛЬ В1.22.11**

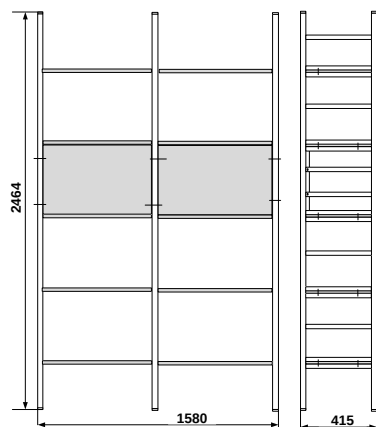

Вес изделия нетто: 71,2 кг  
 Вес брутто: -74,5 кг  
 Габариты упаковки:  
 1. Упаковка со стойками 2474x445x85 мм  
 2. Упаковка с полками: 770x360x180 мм-2 шт  
 Количество в упаковке: 1 шт.  
 Количество мест: 3

Стеллаж металлический двухсекционный, разборный на 5 полок предназначен для общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Габариты изделия, (ДхГхВ), мм - 1580x415x2464 мм</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Состав изделия</b>                                   | Стеллаж представляет собой конструкцию, состоящую из трёх стоек, двенадцати полок и задних стенок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Стойки</b>                                           | Стойка представляет собой сварную конструкцию из 2-х вертикальных заготовок, изготовленных из стальных, электросварных труб квадратного сечения 30x30 мм, соединённых друг с другом при помощи перемычек, изготовленных из стальных, электросварных труб прямоугольного сечения 20x10 мм методом сварки.<br>В перемычках имеются сквозные отверстия для крепления полок и задних стенок.<br>Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Полки и задние стенки</b>                            | Полки и задние стенки изготовлены в виде короба с бортами по всему периметру из холоднокатаного листа, толщиной б=0,9 мм методом холодной штамповки. В каждой полке и задней стенке имеется по 4 отверстия для крепления со стойками. Полки и задние стенки крепятся к стойкам при помощи болтов, гаек и шайб.<br>Задняя стенка обеспечивает жёсткость конструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Общая информация</b>                                 | Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле.<br>Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стеллажа, имеют сертификаты. Поставка стеллажей производится в упаковке из гофрокартона и полиэтиленовой плёнке, которая обеспечивают сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. <b>Качество продукции соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»</b> |