
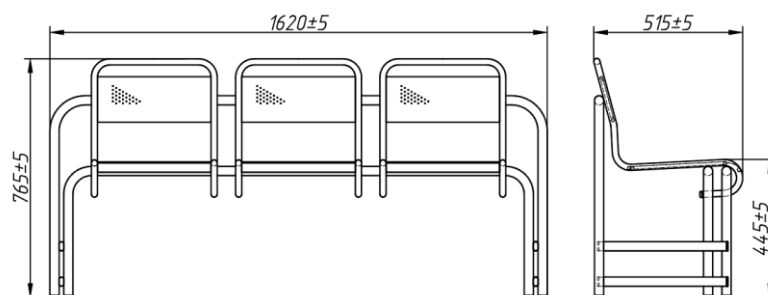


**СТУЛЬЯ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
СЕКЦИОННЫЕ МОДЕЛЬ С4.32.31 (СВАРНАЯ)**

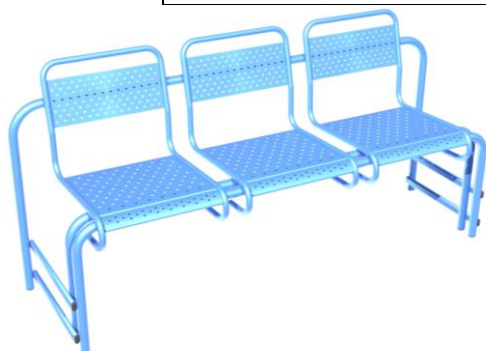

МОДЕЛЬ	Длина, мм	Ширина, мм	Высота мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Габариты упаковки, мм	Кол-во мест
С4.32.31	1620	515	765	18,5	20,8	1700x600x900	1

Стулья секционные на металлическом каркасе сварной конструкции предназначены для оборудования общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Состав изделия	Стулья секционные представляют собой конструкцию из каркасов с перфорированными спинками и сиденьями, закреплёнными к гнутым элементам при помощи сварки.
Общая информация	Каркасы стульев выполнены из стальной, электросварной, тонкостенной трубы $\varnothing 22 \times 1,5$ мм в виде буквы – S методом гибки. Каркасы крепятся к гнутым П-образным элементам при помощи сварки. Гнутые П-образные элементы выполнены методом гибки, из электросварной тонкостенной трубы $\varnothing 32 \times 1,2$ мм. Со стороны спинок расположен один П-образный элемент, под сиденьями два П-образных элемента. Элементы соединены между собой при помощи перемычек-связей, изготовленных из стального, электросварного, тонкостенного овала 30×15 мм, при помощи сварки. Сиденья размером 370×368 мм выполнены из стальной перфорированной полосы толщиной $b=0,8$ мм, и закреплены на каркасе при помощи сварки. Спинки размером 366×160 мм выполнены из стальной перфорированной полосы толщиной $b=0,8$ мм, и закреплены на каркасе при помощи сварки. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Максимальная нагрузка на одно посадочное место 100 кг. Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления секций, имеют сертификаты. Поставка стульев секционных в торговую сеть производится в упаковке, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно посадочное место – 100 кг.