


СТУЛЬЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ СЕКЦИОННЫЕ (РАЗБОРНЫЕ) Модель С4.40.83М (С МЯГКИМИ СПИНКАМИ И СИДЕНЬЯМИ)

МОДЕЛИ	Габариты упаковки, мм	Вес нетто/брутто:, кг
С4.40.83М– 5-ти местные	720х480х350 -2 упаковки 480х420х180 2360х45х45	27,0/29,2

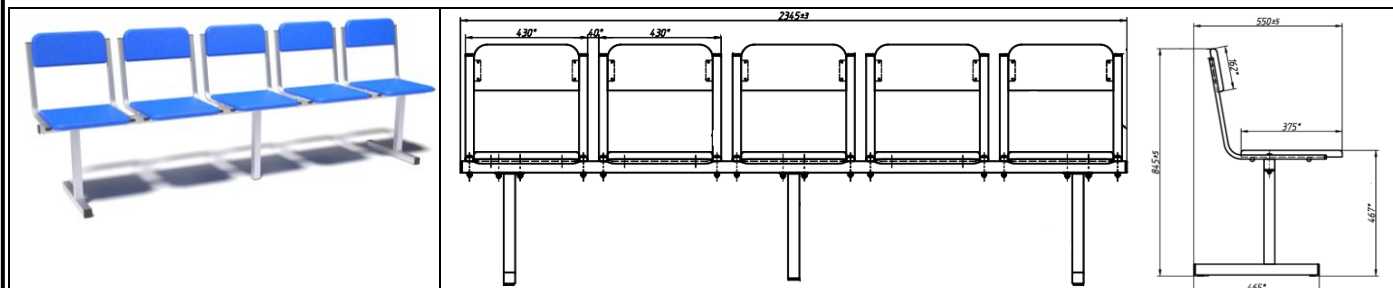

Стулья секционные на металлическом каркасе предназначены для оборудования общественных и бытовых помещений: административных помещений, залов ожидания транспортных учреждений, спортивных сооружений, и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Габаритные размеры, мм	2345 ^{±3} х 550 ^{±5} х 845 ^{±5}
Состав изделия	Секция представляет собой разборную конструкцию, состоящую из балки, опор, каркасов стульев в сборе с мягкими спинками и сиденьями.
Балка и опоры	Балка и опоры изготовлены из стальной электросварной тонкостенной профильной трубы 40х40 мм. К каждой опоре приварена пластина с 2-мя отверстиями, для крепления к балке. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Крепление опор на балке осуществляется через пластины при помощи болтов, шайб и гаек.
Каркасы стульев	Каркасы стульев выполнены из трубы овального сечения 30х15 мм, методом гибки. Для крепления сиденья, к каркасу, приварены перекладины с отверстиями из трубы круглого сечения Ø 16 мм, изготовленные методом рубки, для крепления спинок, к каркасам приварены пластины с отверстиями. В каждом каркасе имеется по два отверстия для крепления к балке. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Крепление каркасов к балке осуществляется при помощи болтов, шайб, гроверов и гаек.
Мягкие спинки и сиденья	Мягкие сиденья и спинки стульев изготовлены из фанеры, толщиной б=9÷10 мм покрытой поролоном, толщиной б=15 мм и декоративной обивочной тканью или искусственной кожей. Спинки закреплены к каркасам через пластины с отверстиями при помощи шурупов. Сиденья закреплены к каркасам через перекладины с отверстиями при помощи саморезов.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка стульев секционных в торговую сеть производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Максимальная нагрузка на одно посадочное место -100 кг